



HBS

Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH

Gröpplerstr. 77-79 * 04179 Leipzig * Tel.: +49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Barometrische Druckregelklappe

ohne Hilfsenergie, gewichtsbelastet

TYP: DRK-____x____

Seite 1/1





■ Beschreibung

Die nach höchsten Qualitätsstandards hergestellte HBS-Druckregelklappe ist in nahezu allen Abmessungen verfügbar und kann auf Wunsch auch wärmeisoliert ausgeführt werden.

Die verwindungssteifen Aluminiumlamellen sind über ein außenliegendes Gestänge gleichlaufend gekoppelt. Die Voreinstellung des Ansprechdruckes erfolgt werkseitig. Eine Feinjustierung des Druckes kann auf einfache Art vor Ort vorgenommen werden.

Die austauschbaren Lamellendichtungen sind bis 80 °C temperaturbeständig.

■ Abmessungen

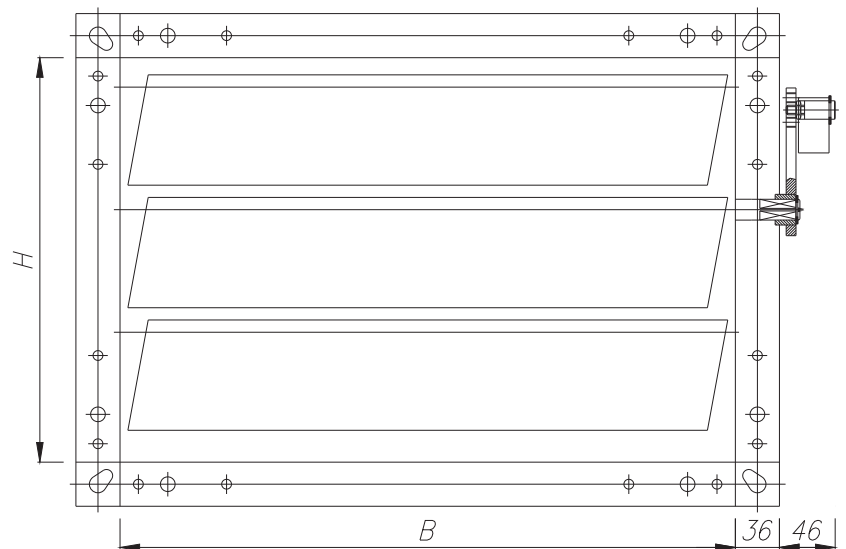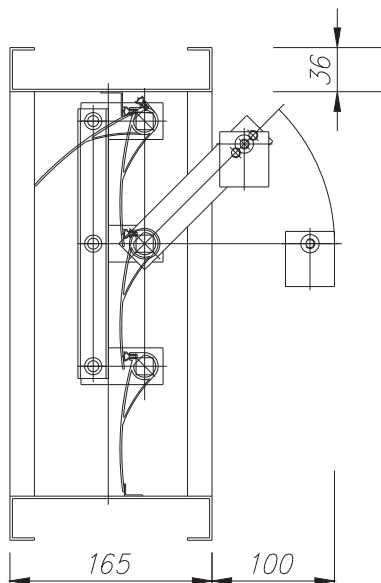

■ Technische Daten, Druckverlustdiagramm

Abmessungen:	jedes gewünschte Maß herstellbar
Anschlußflansch:	36 mm
Bautiefe:	165 mm
Ansprechdruck:	35 ... 80 Pa

