



HBS

Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH

Gröpplerstr. 77-79 * 04179 Leipzig * Tel.:+49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Optischer Rauchmelder

zur Auslösung von HBS-Rauchschutz-Druck-Anlagen

TYP: RM

Seite 1/1




■ Beschreibung

Die HBS-Rauchmelder dienen der sicheren Auslösung der HBS-Rauchschutz-Druck-Anlage, wenn keine Brandmeldeanlage vorhanden ist.

Die optischen HBS-Rauchmelder arbeiten mit dem Streulichtprinzip.

Die HBS-Rauchmelder werden in Linien an die HBS-RDA-Zentralsteuerung angeschlossen und von dort überwacht.

■ Elektrischer Anschluss

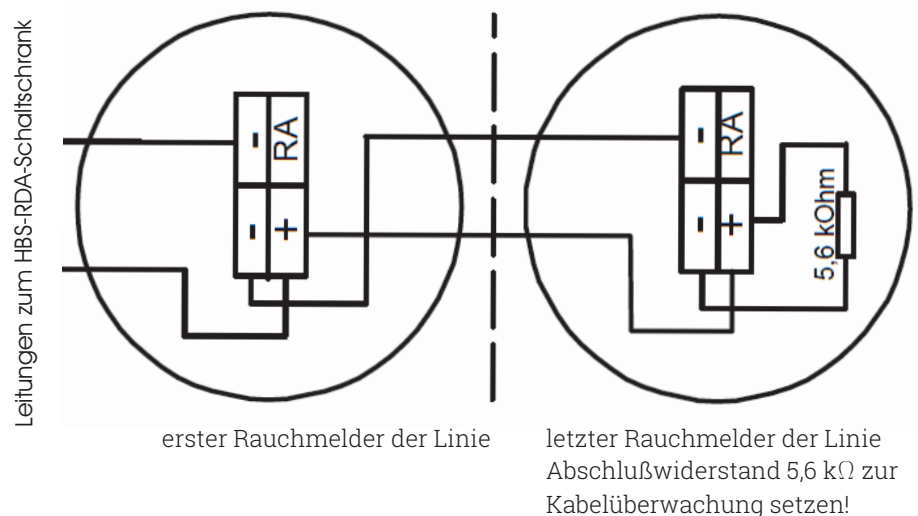

■ Technische Daten

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Betriebsspannung | 24 V / DC |
| Stromaufnahme im Ruhezustand | 90 mA typ. |
| Stromaufnahme im Auslösezustand | max. 40 mA |
| Rauchererkennung | optisch, Streulichtprinzip |
| Schutzart | IP 30 |
| Temperaturbereich | -30 ... +70 °C |