



HBS

Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH

Zschortauer Str. 39/41 * 04129 Leipzig * Tel.:+49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Druckregelventil DN 200 K90

zum Aufbau einer SÜLA Druckkaskade, mit Absperrvorrichtung K90

TYP: DRV-200 K90

Seite 1/2

■ Beschreibung

Das Druckregelventil ist für den Aufbau einer Druckkaskade bei Sicherheits-Überdruck-Lüftungs-Anlagen bestimmt. Es trägt zur Sicherung der Spülluftmenge für Schleusen, Vorräume und Flure bei.


Der Einsatz von Druckregelventilen gewährleistet das leichtere Öffnen von Türen gegen den Überdruck. Weiterhin wird das sichere Schließen von selbstschließenden Türen unterstützt.

■ Technische Daten

Druckregelbereich	15 ... 50 Pa
Luftvolumenstrom	50 ... 350 m ³ /h
benötigte Wandstärke (bei Leichtbauwänden beidseits bis zur Mindestwandstärke aufdoppeln)	min. 210 mm
benötigte Kernbohrung (Massivwand)	min. 260 mm
benötigte Kernbohrung (Leichtbauwand)	min. 232 mm

Absperrvorrichtung CE-Kennzeichen 1488-CPD-0308/W

■ Abbildungen

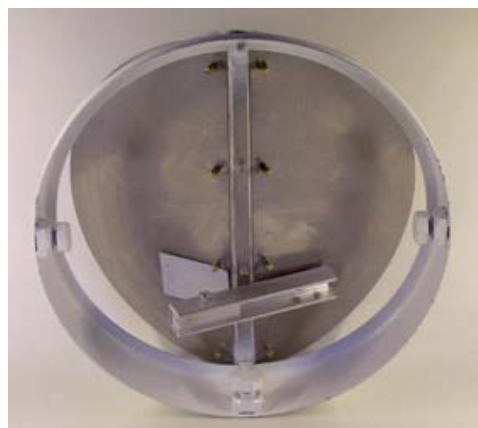



HBS
Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH
Zschortauer Str. 39-41
04129 Leipzig

Druckregelventil DN 200 K90


zum Aufbau einer SÜLA Druckkaskade, mit Absperrvorrichtung K90

TYP: DRV-200 K90

Seite 2/2

■ Aufbau/ Einbaubeispiele

Einbau in Massivwand

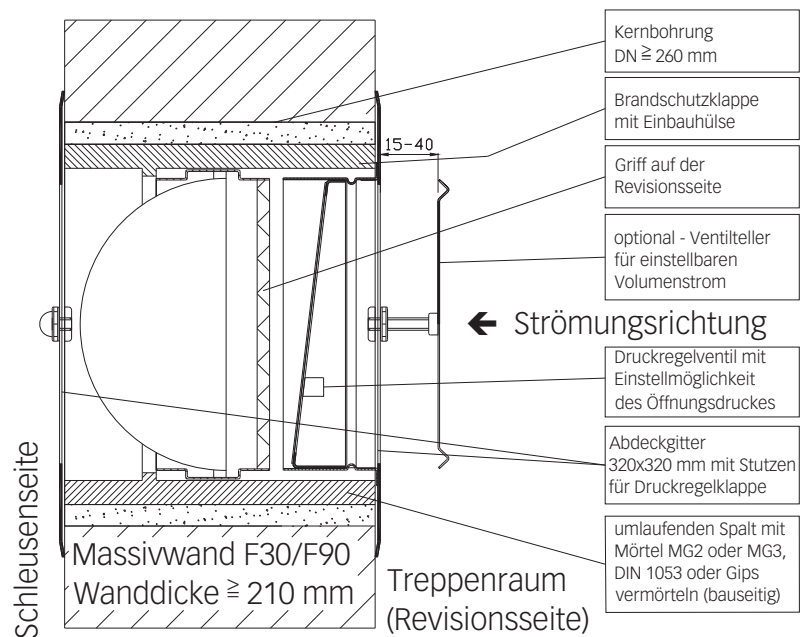

Einbau in Leichtbauwand

