



HBS

Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH

Zschortauer Str. 39/41 * 04129 Leipzig * Tel.:+49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Wärmeisolierte Jalousieklappe

TYP: JK-wi-____x____

Seite 1/1




■ Beschreibung

Die wärmeisolierte HBS-Jalousieklappe wird nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt und ist in nahezu allen Abmessungen verfügbar.

Der Rahmen der HBS-Jalousieklappe vollflächig mit Isolierstoff ausgekleidet und die innen wärmeisolierten Hohlprofil-Lamellen laufen beidseitig in wartungsfreien, ölgetränkten Sinterbronzelagern. Die Elastomer-Speziallamellendichtungen sind bis zu 120°C temperaturbeständig.

Durch die ausgereifte Konstruktion wird eine Dichtheit nach DIN 1946/4 erreicht.

■ Abmessungen

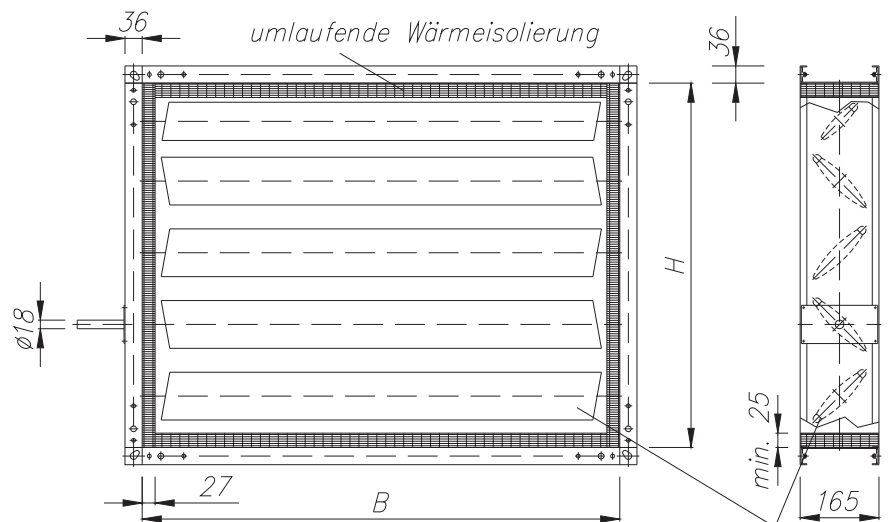

Lamellen vollständig mit Wärmeisolierung ausgeschäumt

■ Technische Daten, Druckverlustdiagramm

Abmessungen:	jedes gewünschte Maß herstellbar
Anschlußflansch:	36 mm
Bautiefe:	165 mm

