



HBS

Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH

Zschortauer Str. 39/41 * 04129 Leipzig * Tel.:+49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Optischer Rauchmelder

zur Auslösung von HBS-Rauchschutz-Druck-Anlagen

TYP: RM

Seite 1/1




■ Beschreibung

Die HBS-Rauchmelder dienen der sicheren Auslösung der HBS-Rauchschutz-Druck-Anlage, wenn keine Brandmeldeanlage vorhanden ist.

Die optischen HBS-Rauchmelder arbeiten mit dem Streulichtprinzip.

Die HBS-Rauchmelder werden in Linien an die HBS-RDA-Zentralsteuerung angeschlossen und von dort überwacht.

■ Elektrischer Anschluss

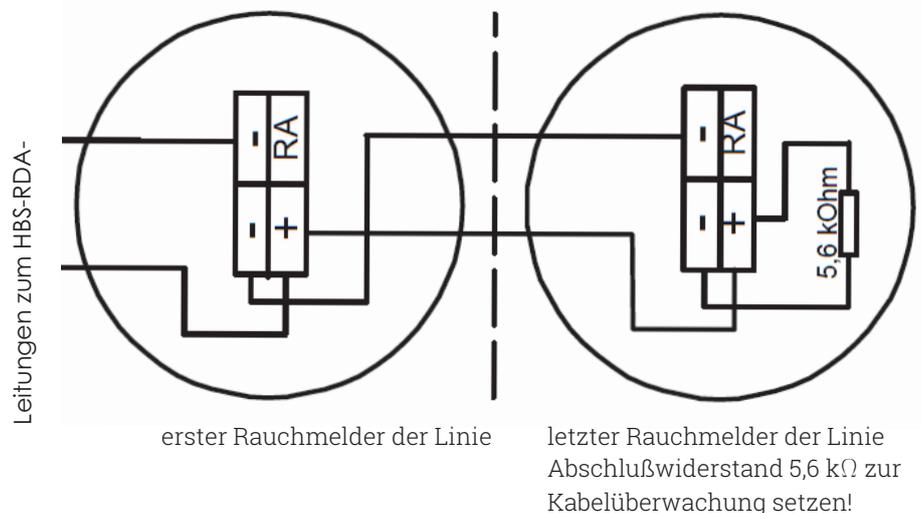

■ Technische Daten

Betriebsspannung	24 V / DC
Stromaufnahme im Ruhezustand	90 mA typ.
Stromaufnahme im Auslösezustand	max. 40 mA
Rauchererkennung	optisch, Streulichtprinzip
Schutzart	IP 30
Temperaturbereich	-30 ... +70 °C

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2020