



HBS

Rauchfreie Rettungswege

HBS Haustechnik GmbH

Zschortauer Str. 39/41 * 04129 Leipzig * Tel.:+49(341)870 99 450 * email: info@hbsgmbh.com

Luftdichte Jalousieklappe

als Regel- und Absperrklappe

TYP: JK-ld-____x____

Seite 1/1



■ Beschreibung


Die HBS-Jalousieklappe in luftdichter Ausführung wird nach höchsten Qualitätsstandards aus verzinktem Stahlblech hergestellt und ist in nahezu allen Abmessungen verfügbar.

Die Achsen der Hohlkammerlamellen sind über Kunststoffzahnräder miteinander gekoppelt und sie sind in Kunststoffbuchsen gelagert.

Die HBS-Jalousieklappe ist für den Anbau von HBS-Klappenstellmotoren besonders geeignet.

Ausführungen in Aluminium oder Edelstahl sind auf Anfrage lieferbar.

■ Abmessungen

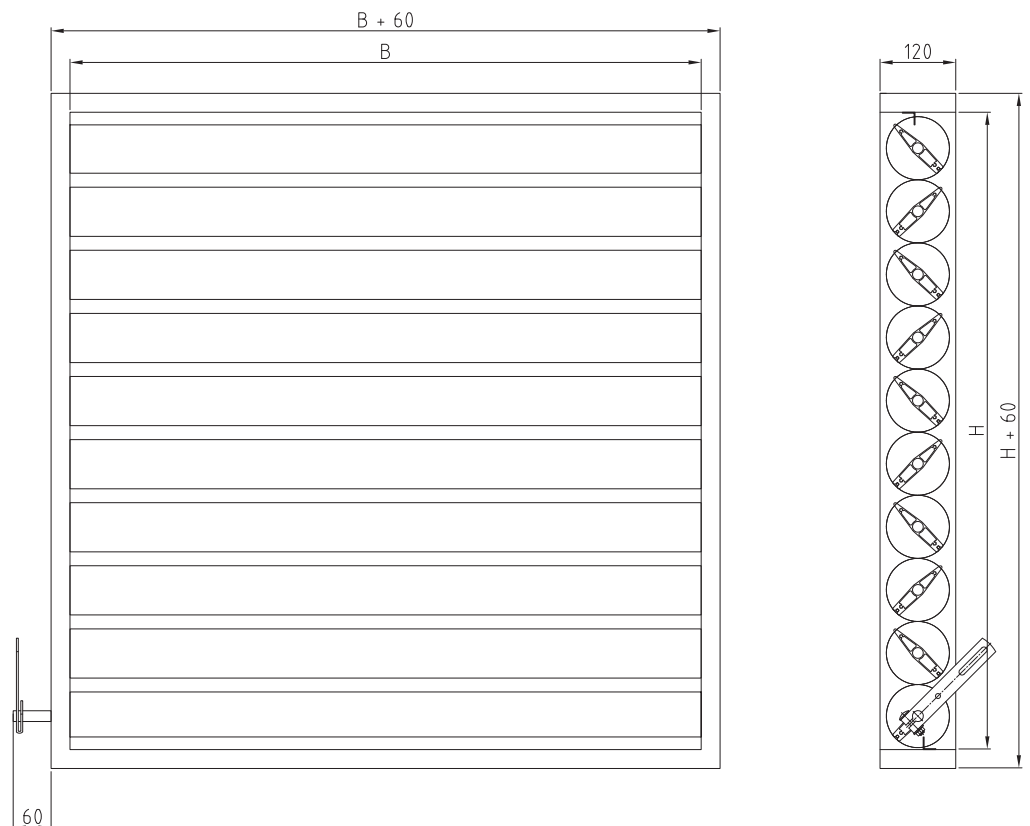

■ Technische Daten

Abmessungen:	jedes gewünschte Maß herstellbar
Anschlußflansch:	30 mm
Bautiefe:	120 mm